


ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFIT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ


KITFit

KITFit Pro

MFF191NFSB, MFF191NFSX,
MFF191NFB, MFF191NFPW,
MFF191NFBG, MFF190NFDSB,
MFF190NFDSX, MFF190NFDB,
MFF190NFDPW, MFF190NFDDBG,
MFF190NFDSB01, MFF190NFDB01,
MFF190NFDPW01

 **MAUNFELD**

 MAUNFELD

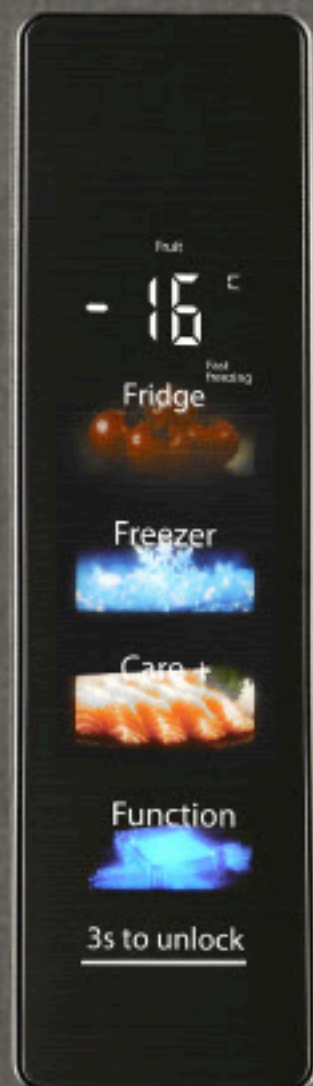

KITFit **KITFit** **Pro**

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ

Премиальная серия холодильников **KITFit** разработана специально для универсальной установки. Они могут быть как отдельностоящими, так и встроенными.

Серию холодильников **KITFit** можно встроить в кухню с минимальными зазорами (4 мм) с обеих сторон. Холодильники серии **KITFit Pro** могут быть установлены вровень с фасадом кухни.

Роскошные фасады из стекла или металла с имитацией шёлка придают неповторимый внешний вид. Премиум подсветка, расположенная во всю высоту холодильного отделения, равномерно освещает каждый уголок внутреннего пространства холодильника.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG
MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01


 **MAUNFELD**

KITFit **KITFit** **Pro**


ОСОБЕННОСТИ



Плоский фасад дверей

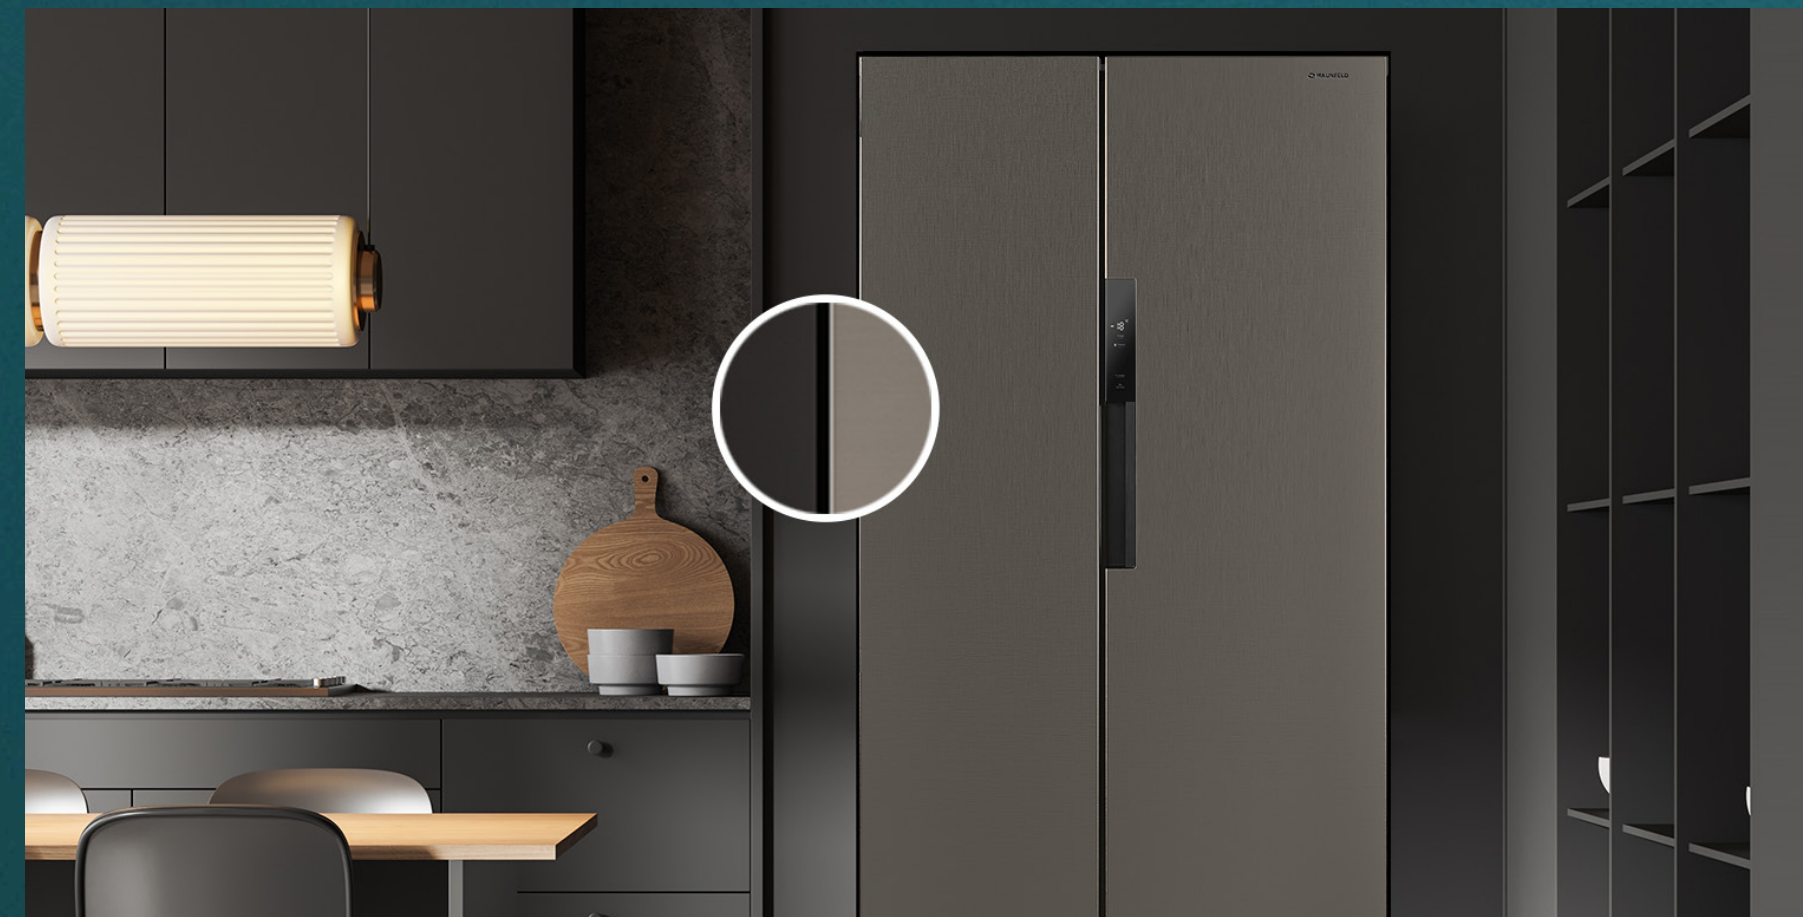

Минимальный зазор (4 мм) идеален для встраивания

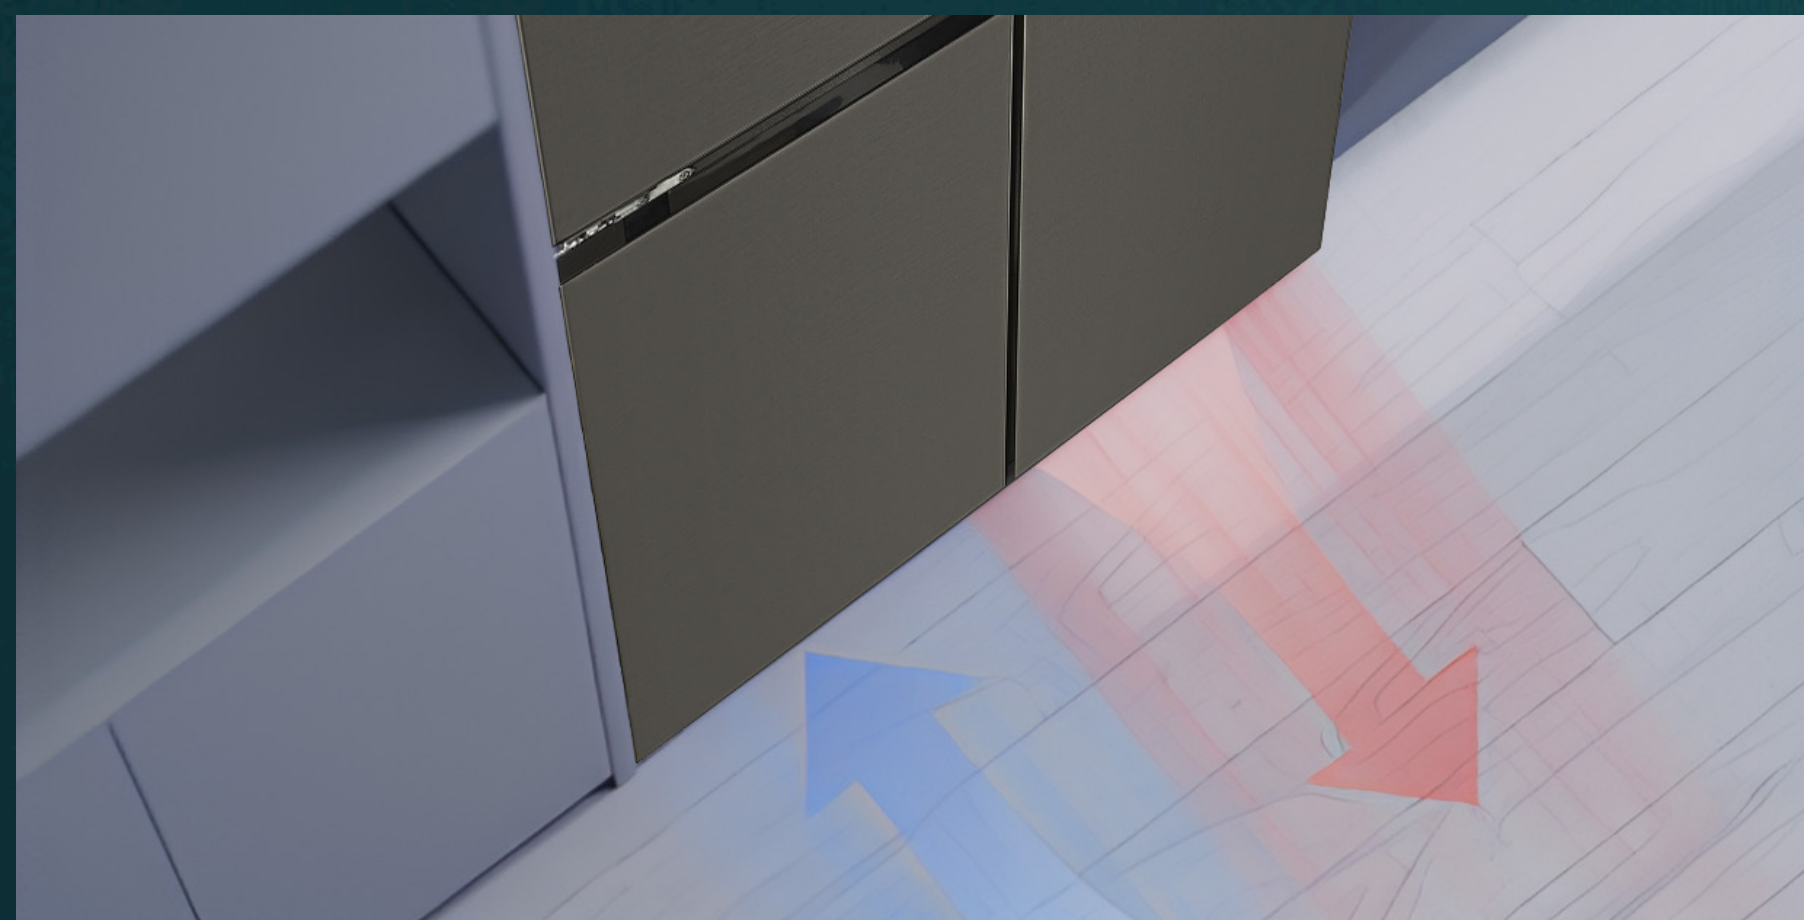

Отвод тепла через низ, боковые стенки не перегреваются



Двери открываются на 90° и не касаются фасадов

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG
MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

В холодильнике реализована система двойного охлаждения «Dual system». Для каждой камеры предусмотрен собственный испаритель и вентилятор, управляемые интеллектуальной системой «AI cloud moisturizing». Dual system создаёт оптимальный уровень влажности для длительного хранения продуктов. Запахи холодильного и морозильного отделений не перемешиваются.

Для наилучшего распределения температуры в камере, полки установлены на фиксированных уровнях.

СИСТЕМА TOTAL NOFROST

В холодильнике реализована технология **Total NoFrost**. Разморозка происходит автоматически. Холодный воздух равномерно распределяется во всём внутреннем пространстве холодильника. На стенках морозильной и холодильной камер не образуется иней.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG
MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «CARE+»

Специальное отделение «Care+» с тремя температурными режимами: Chill 0°C, Fruit 4°C, Vegetables 7°C

CHILL 0°C

Chill 0°C Для хранения свежего мяса и рыбы.

FRUIT 4°C

Для увеличения срока хранения фруктов.

VEGETABLES 7°C

Сохраняет свежими овощи.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

ТЕХНОЛОГИЯ M-FRESH

Технология **M-Fresh** в морозильной камере позволяет сохранять все полезные свойства мяса и поддерживать его свежесть в течение длительного времени.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

УПРАВЛЕНИЕ

Удобное и современное сенсорное управление функциями. Большой цветной дисплей отображает все настройки. Панель управления имеет блокировку от случайных нажатий.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG
MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01



MAUNFELD

KITFit **KITFit** **Pro**

ТИХИЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Холодильник оснащён современным инверторным компрессором. Он очень экономичный и тихий. Уровень шума не превышает 39 дБ.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ A+

Применение инверторного компрессора обеспечивает низкое потребление электроэнергии, при этом производительность остается на высоком уровне.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

В холодильниках используется высокоэффективный и экологичный хладагент R600a. Он абсолютно безвреден для окружающей среды и не причиняет вреда озоновому слою.




ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG
MFF190NFDSB01 / MFF190NFDB01 / MFF190NFDPW01


 **MAUNFELD**




**TOTAL
NO FROST**

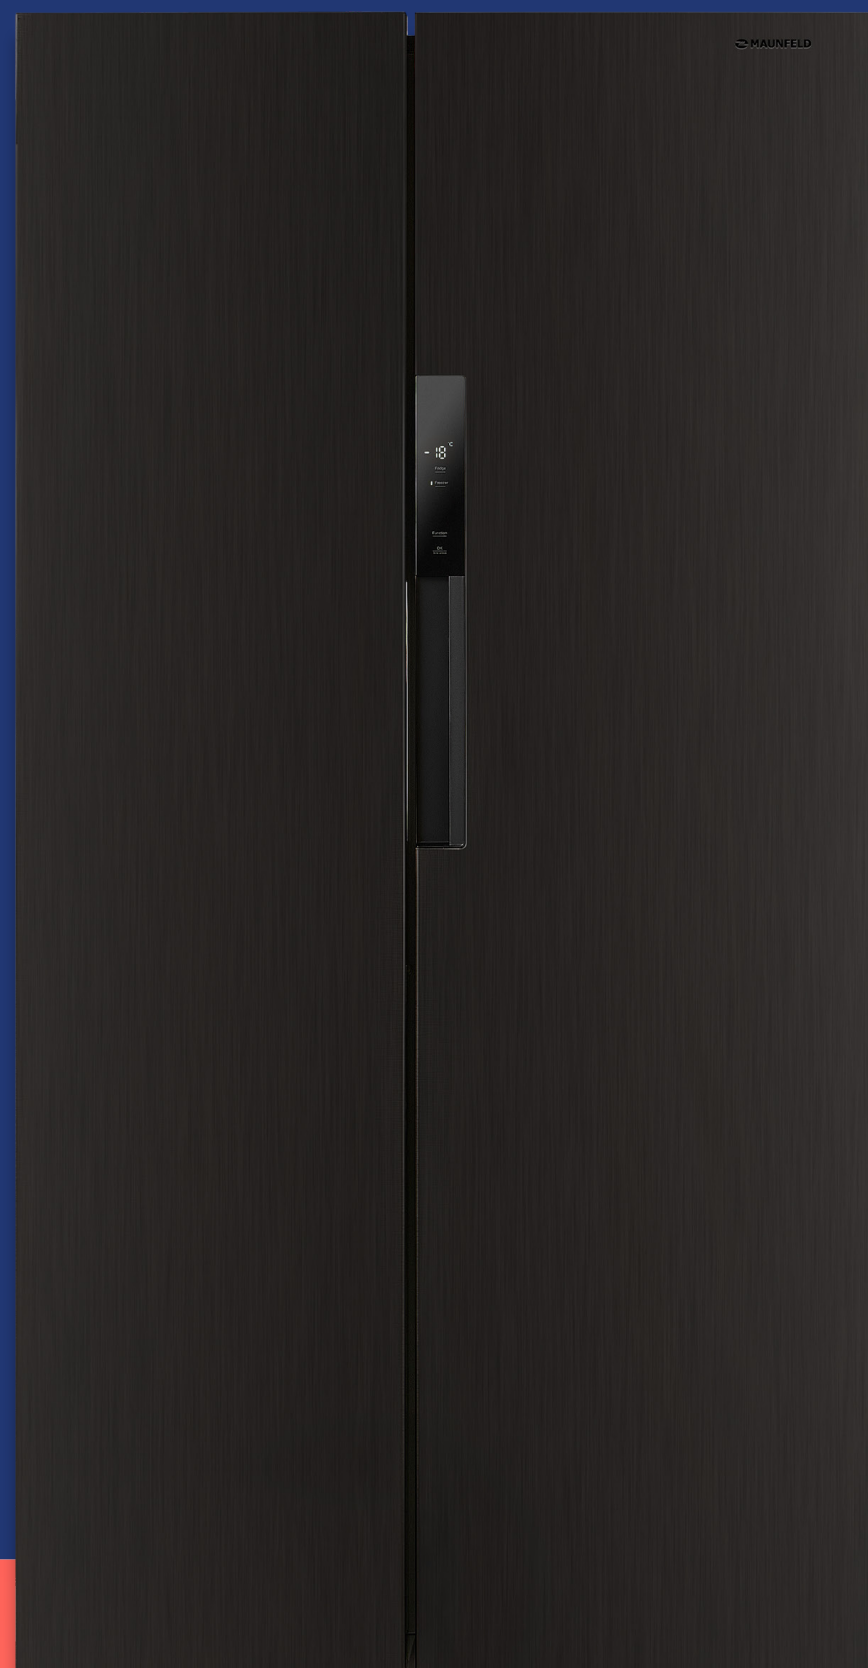

темная
нержавеющая
сталь

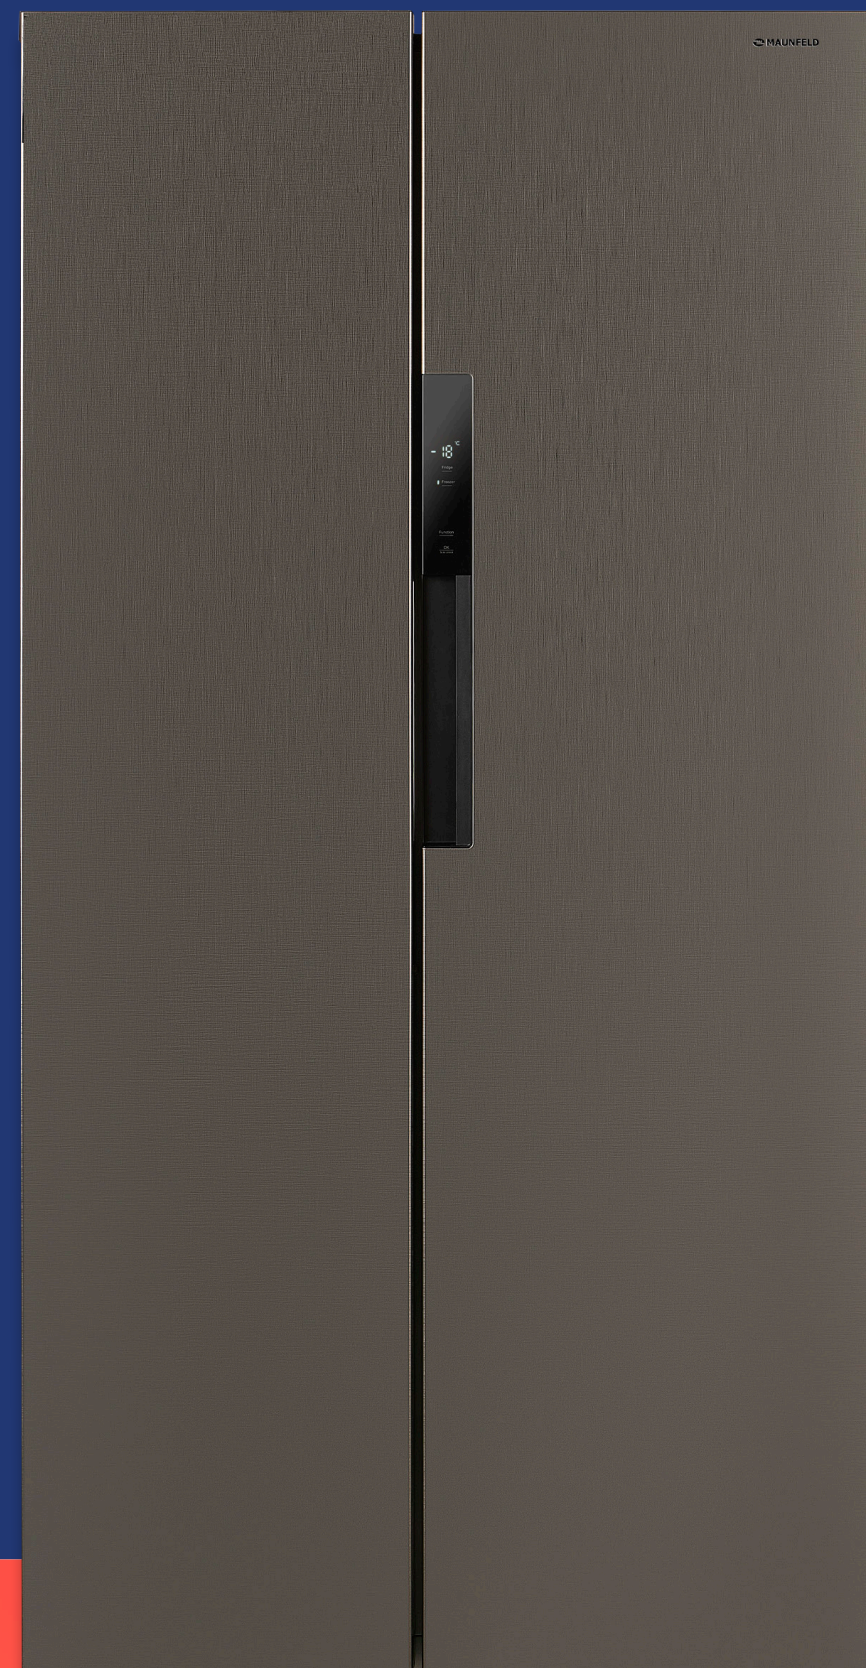

серебро
с имитацией шелка



683_л

Общий объем




606_л

Полезный объем



510_{кВтч/год}

Энергопотребление



37_{дБ}

Уровень шума




11_{кг/сут}

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



4

Количество полок
холодильной камеры



2

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество полок
морозильной камеры



2

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX

 **MAUNFELD**




**TOTAL
NO FROST**



черный

белый

бежевый



683_л

Общий объем




606_л

Полезный объем



510_{кВтч/год}

Энергопотребление



37_{дБ}

Уровень шума



11_{кг/сут}

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



4

Количество полок
холодильной камеры



2

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество полок
морозильной камеры



2

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG



MAUNFELD




**TOTAL
NO FROST**



темная
нержавеющая сталь



серебро
с имитацией шелка



537_л

Общий объем




498_л

Полезный объем



423_{кВтч/год}

Энергопотребление



39_{дБ}

Уровень шума



8_{кг/сут}

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



3

Количество полок
холодильной камеры



3

Количество ящиков
холодильной камеры



4

Количество ящиков
морозильной камеры



6

Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX


 **MAUNFELD**



**TOTAL
NO FROST**



черный

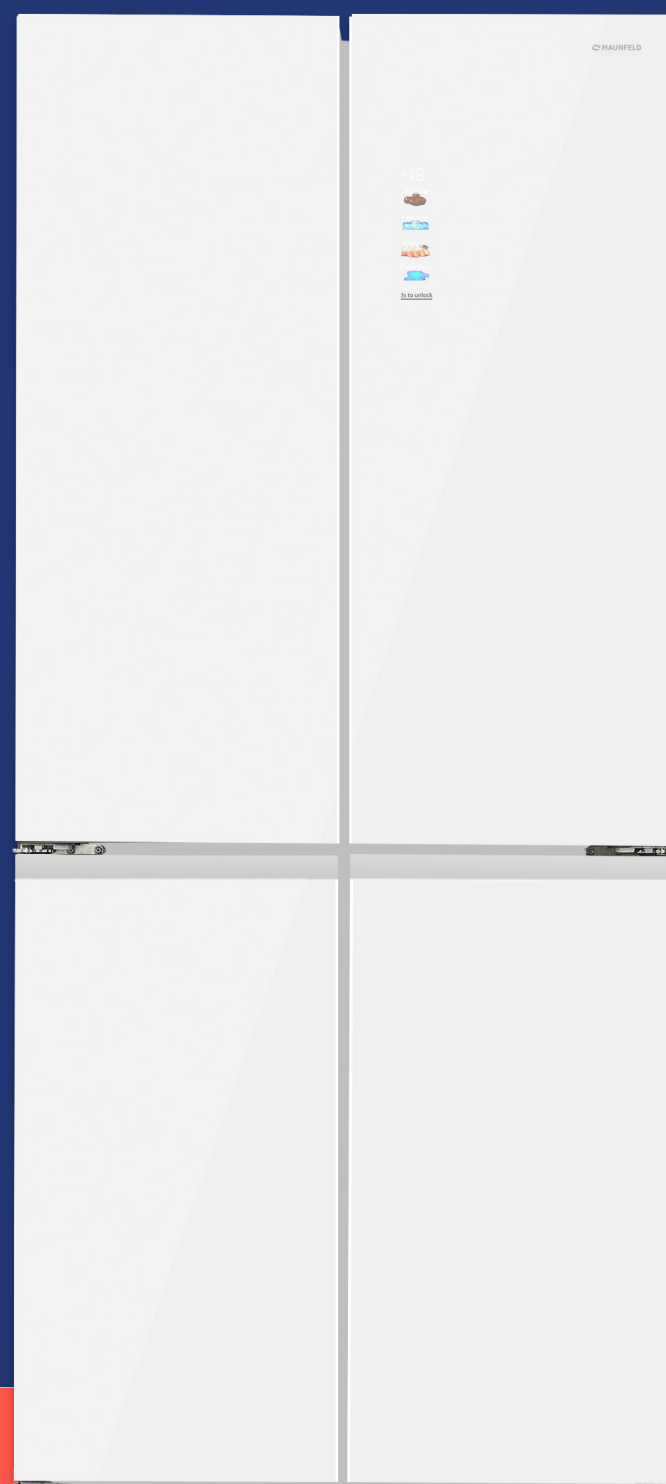

белый



бежевый



537_л

Общий объем




498_л

Полезный объем



423_{кВтч/год}

Энергопотребление



39_{дБ}

Уровень шума



8_{кг/сут}

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



3 Количество полок
холодильной камеры



3 Количество ящиков
холодильной камеры



4 Количество ящиков
морозильной камеры



6 Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro


MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**

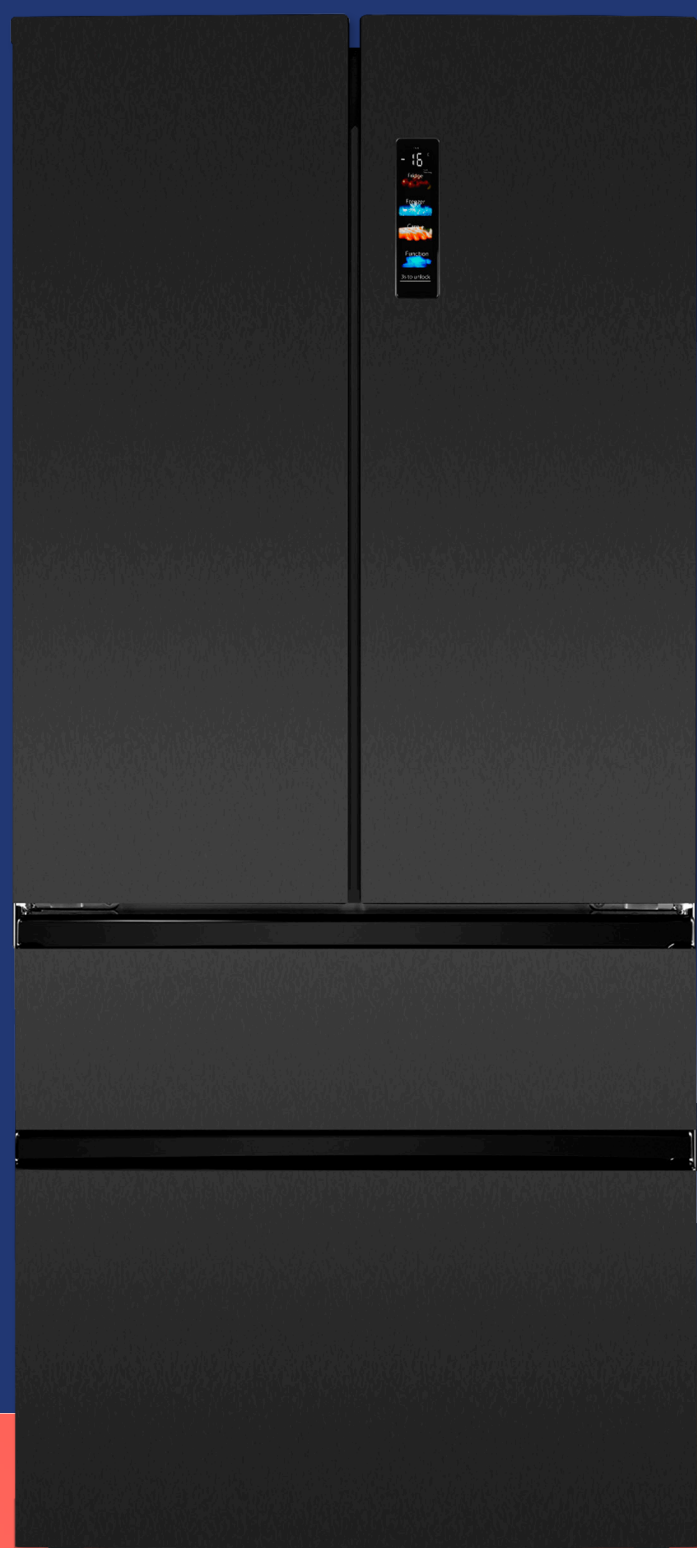

темная
нержавеющая
сталь (металл)



белый
(стекло)



черный
(стекло)



515_л

Общий объем




508_л

Полезный объем



394_{кВтч/год}

Энергопотребление



39_{дБ}

Уровень шума



8,5_{кг/сут}

Мощность замораживания

830x1905x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



3 Количество полок
холодильной камеры



3 Количество ящиков
холодильной камеры



2 Количество ящиков
морозильной камеры



6+1 Количество полок на
дверцах (+ контейнер)



Фасад из металла или стекла

ХОЛОДИЛЬНИК FRENCH DOOR KITFIT PRO

MFF190NFDSB01, MFF190NFDB01, MFF190NFDPW01



MAUNFELD



МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ