

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX

CVI594SF2WH LUX

CVI594SF2BG LUX

CVI594SF2BK LUX

CVI593SFBK LUX

CVI905SFBK LUX


CVI804SFBK LUX

CVI904SFLBK LUX

CVI292S2FWH LUX

CVI292S2FBK LUX

CVI292S2FBG LUX

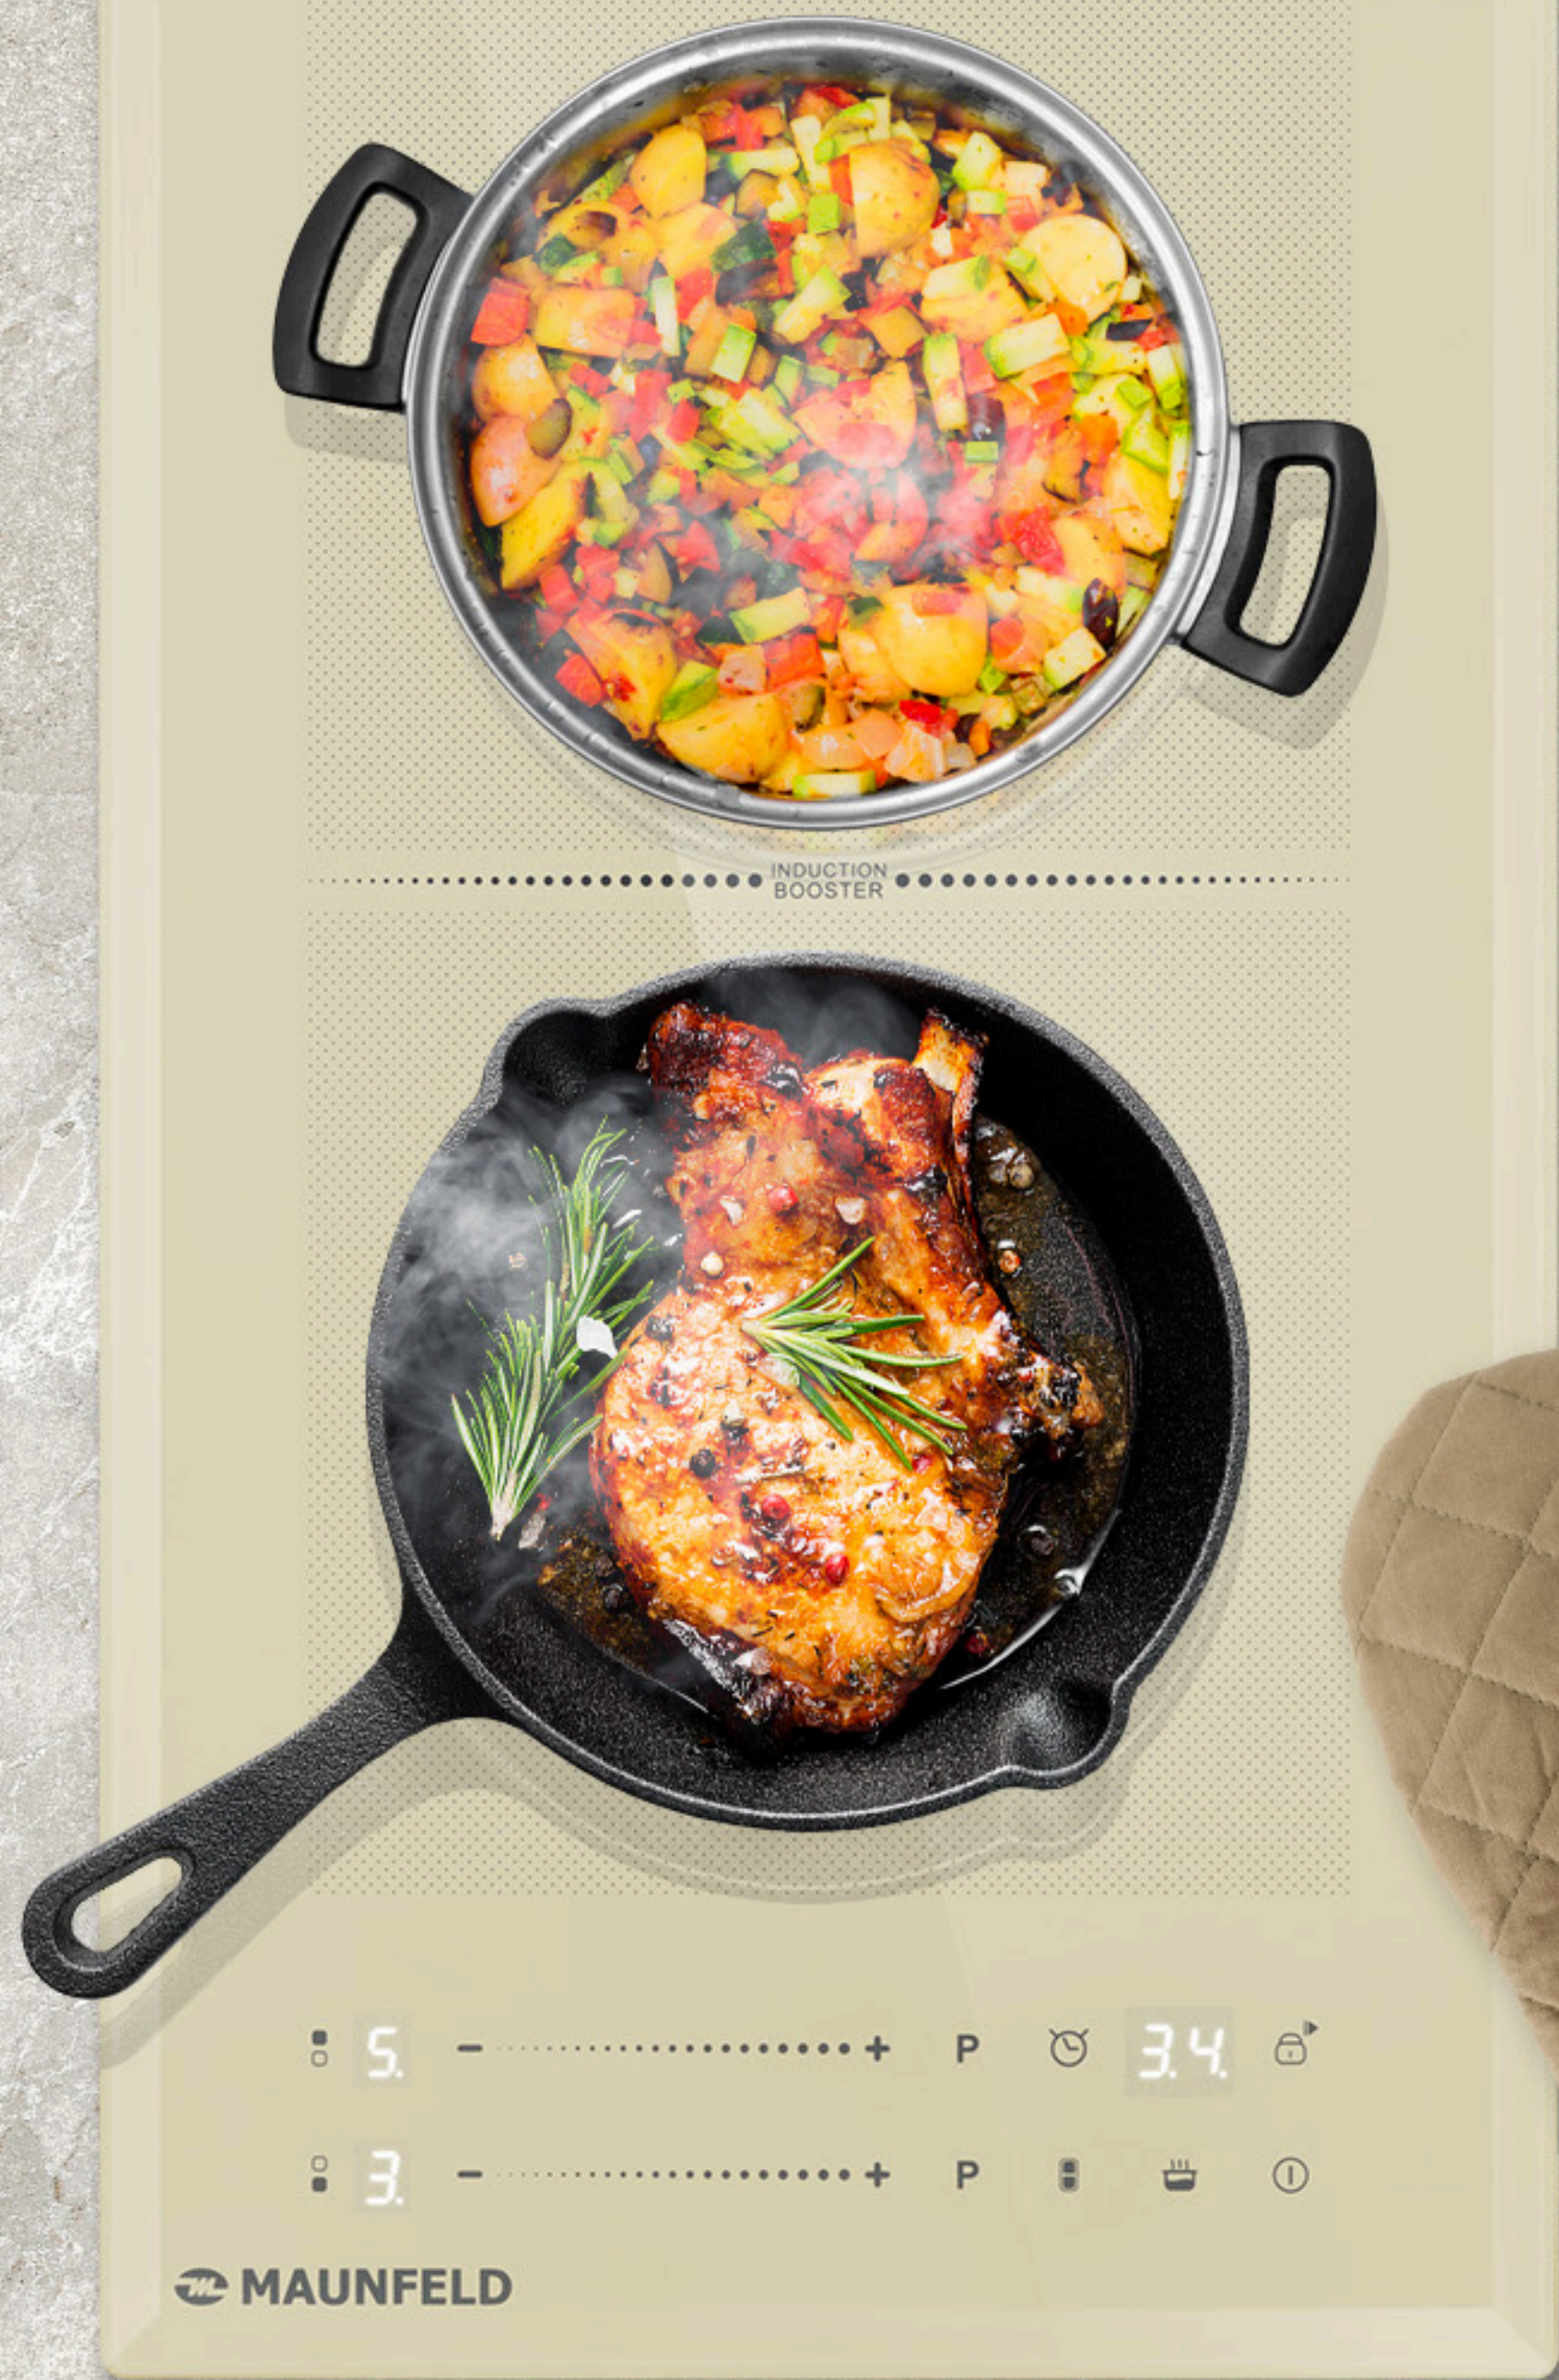

 **MAUNFELD**

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА

Новое поколение индукционных варочных поверхностей, основанных на технологии непрерывного нагрева. Такие приборы обеспечивают постоянную температуру в ходе всего процесса приготовления блюд. Например вам нужно, чтобы температура постоянно держалась на отметке 95 градусов, а не в диапазоне случайных колебаний 85, 90 или 100 градусов. Таким образом, эффективность и равномерность приготовления блюд повышается в разы.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX
CVI594SF2WH LUX/CVI594SF2BG LUX/CVI594SF2BK LUX/CVI593SFBK LUX
CVI905SFBK LUX/CVI804SFBK LUX/CVI904SFLBK LUX/CVI292S2FWH LUX
CVI292S2FBK LUX/CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**

ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону.

Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX

CVI594SF2WH LUX/CVI594SF2BG LUX/CVI594SF2BK LUX/CVI593SFBK LUX
CVI905SFBK LUX/CVI804SFBK LUX/CVI904SFLBK LUX/CVI292S2FWH LUX
CVI292S2FBK LUX/CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**

ФАЦЕТ

ПО ПЕРИМЕТРУ – деталь, добавляющая варочной поверхности элегантности и практичности.

ЯПОНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА NIPPON GLASS

(у варочных поверхностей в бежевом цвете) – стеклокерамика с наибольшей прозрачностью, чем любая другая керамика, что позволяет передавать красивый, ровный бежевый цвет. Стеклокерамика из Японии отличается улучшенной полировкой поверхности стекла и стойкостью к химическим веществам.

ИТАЛЬЯНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА ILVA GLASS

(у варочных поверхностей в черном цвете) обеспечивает абсолютную надежность с точки зрения термостойкости к рабочим температурам (до 700 °С), тепловому удару, механическому воздействию из-за случайных ударов кастрюль или другой посуды, максимальную легкость очистки, поскольку имеет однородную и самую гладкую поверхность на рынке. Его химический состав делает ее особенно твердой, чтобы избежать царапин во время использования

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX

CVI594SF2WH LUX/CVI594SF2BG LUX/CVI594SF2BK LUX/CVI593SFBK LUX
CVI905SFBK LUX/CVI804SFBK LUX/CVI904SFLBK LUX/CVI292S2FWH LUX
CVI292S2FBK LUX/CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**

КОНТРОЛЬ КАЖДОГО ЭТАПА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ЛЕГКО!

Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением. Его можно установить на время до 99 минут, варочная панель сама прекратит нагрев.

ТРИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМА РАБОТЫ

(режим размораживания, подогрева или поддержания теплоты и режим сильного нагрева), автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью таймера вы можете выбрать наиболее подходящее время.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX
CVI594SF2WH LUX/CVI594SF2BG LUX/CVI594SF2BK LUX/CVI593SFBK LUX
CVI905SFBK LUX/CVI804SFBK LUX/CVI904SFLBK LUX/CVI292S2FWH LUX
CVI292S2FBK LUX/CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**



The image shows a close-up of a Maunfeld induction cooktop's control panel. The panel is black with white LED indicators for power levels (1-7) and a 'P' symbol. A red circle highlights a button with a white triangle icon, which is used for the 'Stop+Go' function. The cooktop surface is visible on the right, showing the 'INDUCTION BOOSTER' label and the 'MAUNFELD' brand name.

ПРЕРВИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВИТЕ ЕГО СНОВА — ОДНИМ КАСАНИЕМ.


Бывает, нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция «Stop+Go» («Выключил и иди») позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки – и возобновить работу с теми же настройками.

БЕЛАЯ LED ИНДИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM КЛАССА

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX
CVI594SF2WH LUX/CVI594SF2BG LUX/CVI594SF2BK LUX/CVI593SFBK LUX
CVI905SFBK LUX/CVI804SFBK LUX/CVI904SFLBK LUX/CVI292S2FWH LUX
CVI292S2FBK LUX/CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

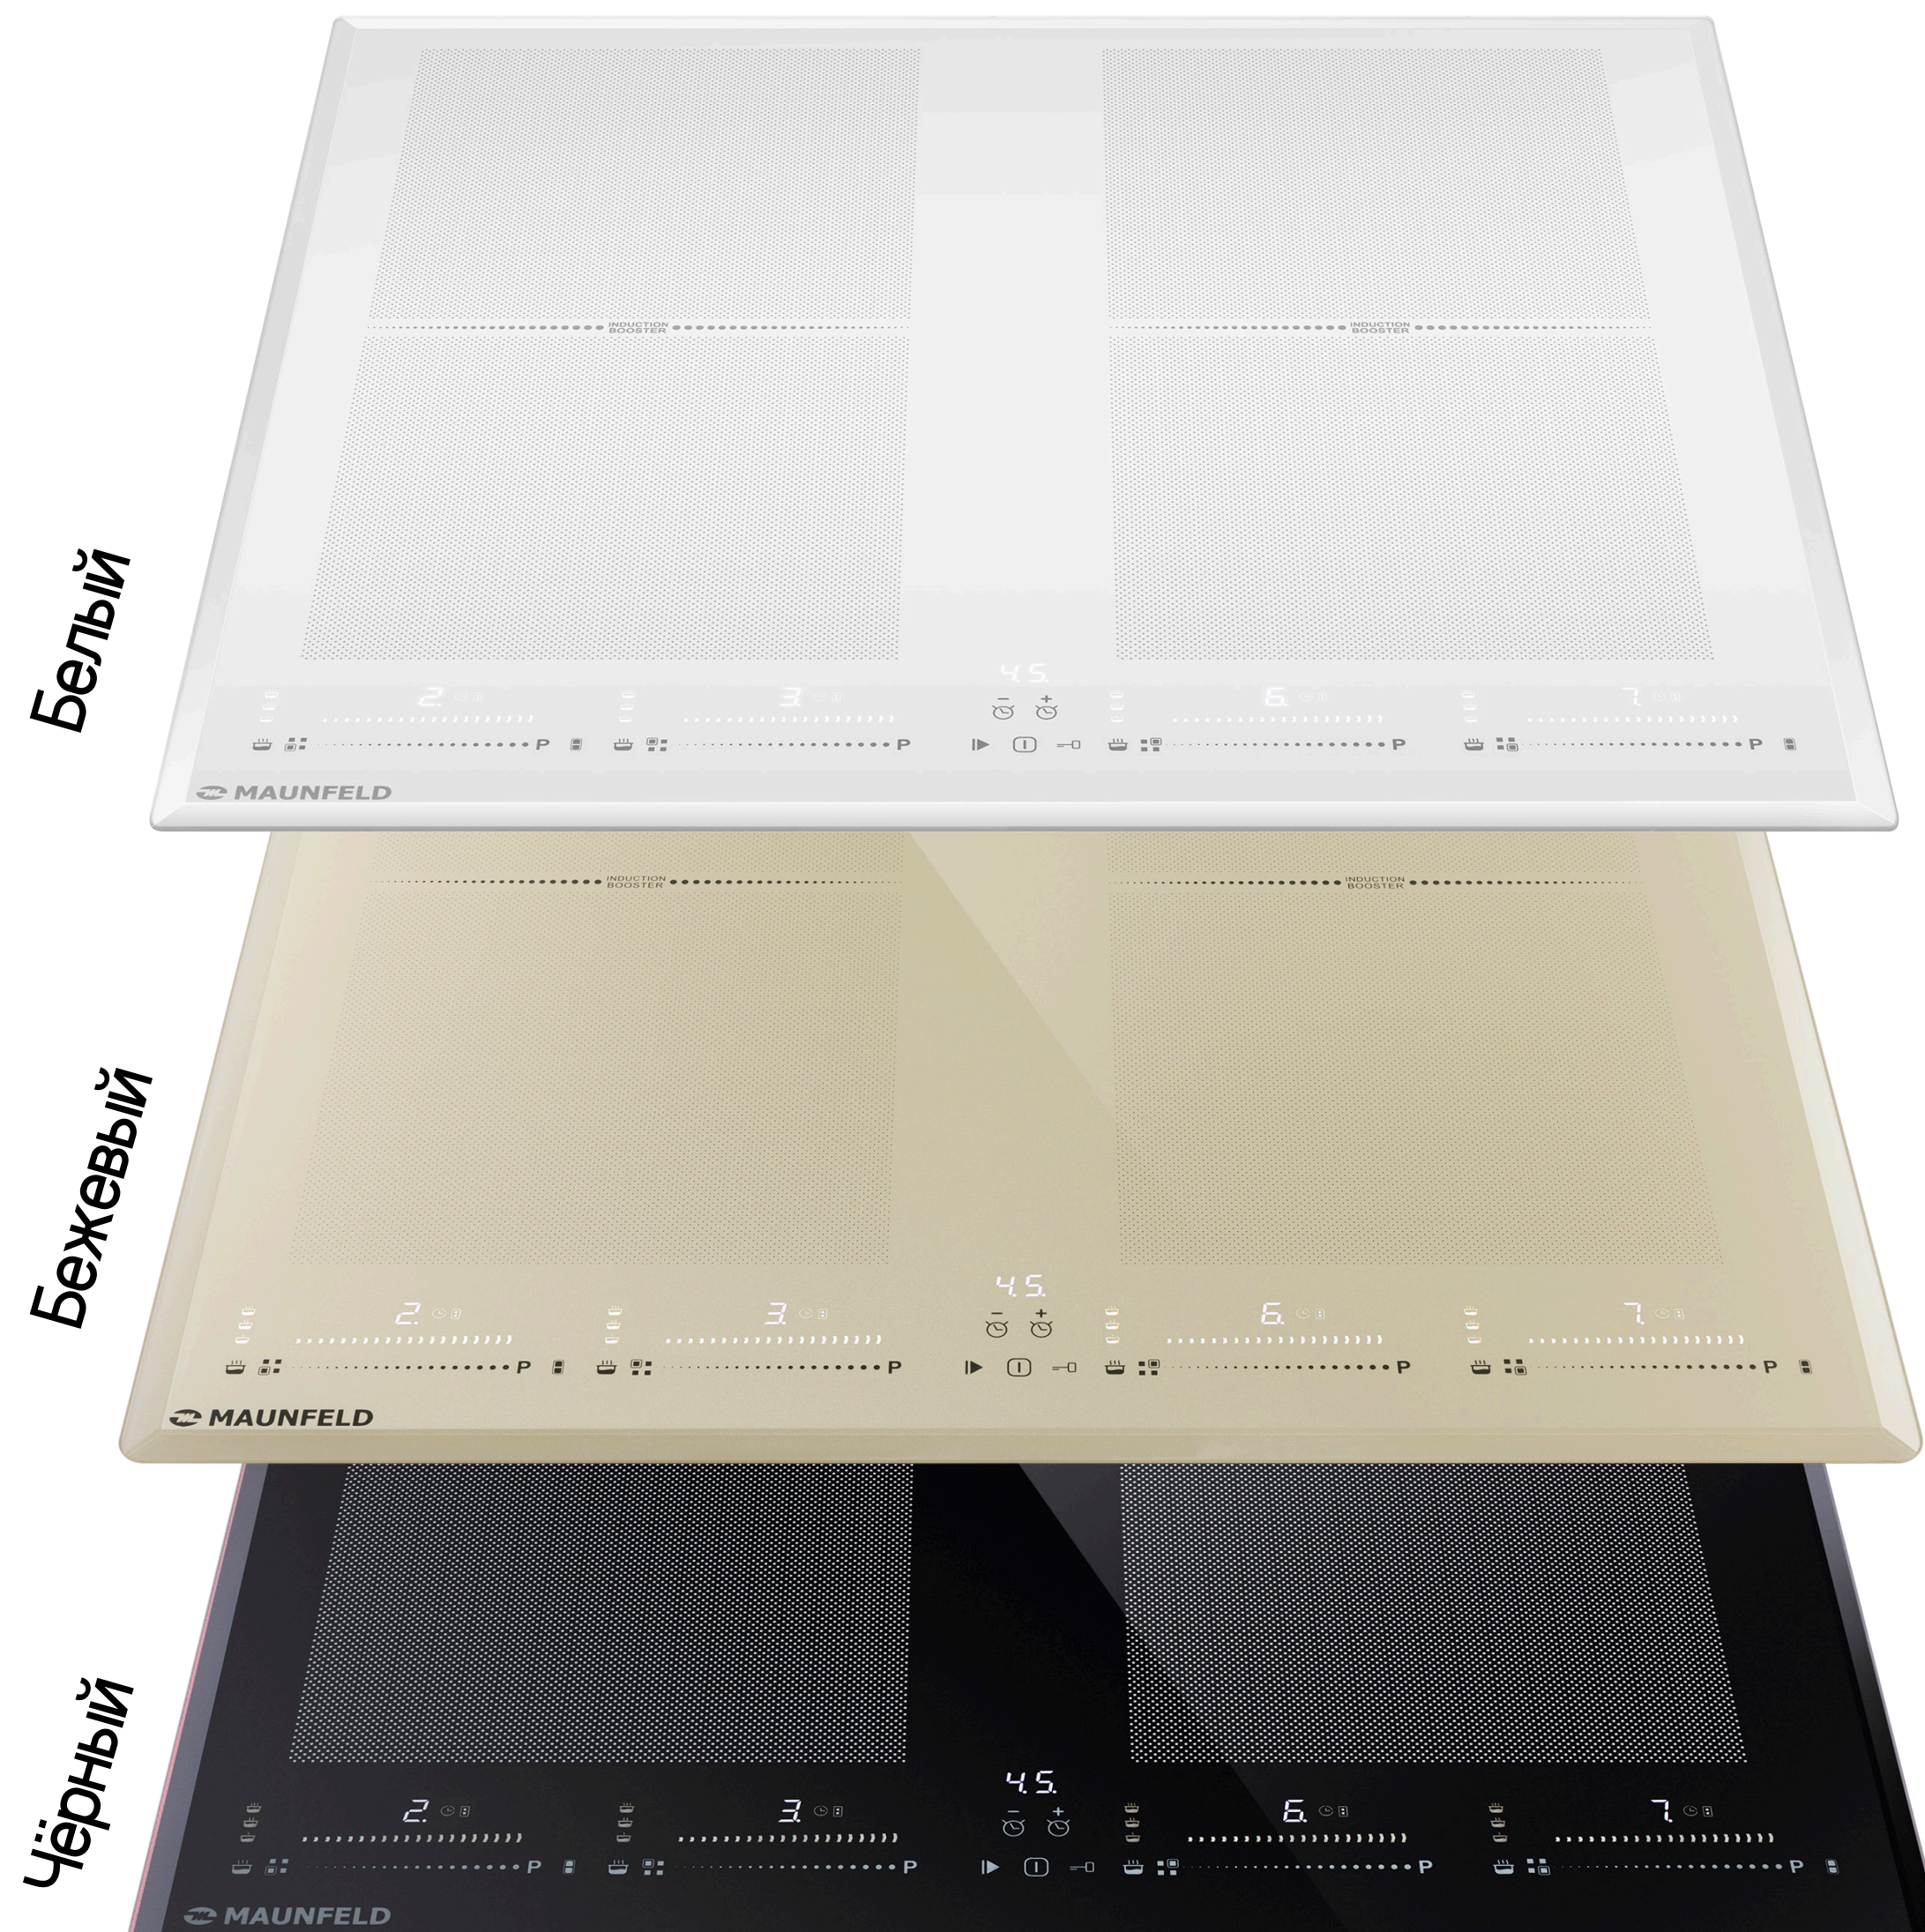











 **7200 Вт**
Максимальная мощность

 **4**
Количество конфорок

 **4x190**
Диаметр конфорок, мм

 **2x1500** *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт


590x59x520 **8,74 кг**
ШxВxГ, мм Вес нетто

-  Слайдерное управление
-  Технология непрерывного нагрева
-  Автоматическое отключение
-  Таймер конфорок
-  Режим Stop&Go
-  Блокировка панели
-  Бустер
-  Flex зона
-  Режим размораживания
-  Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI594SF2WH LUX / CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX

 **MAUNFELD**

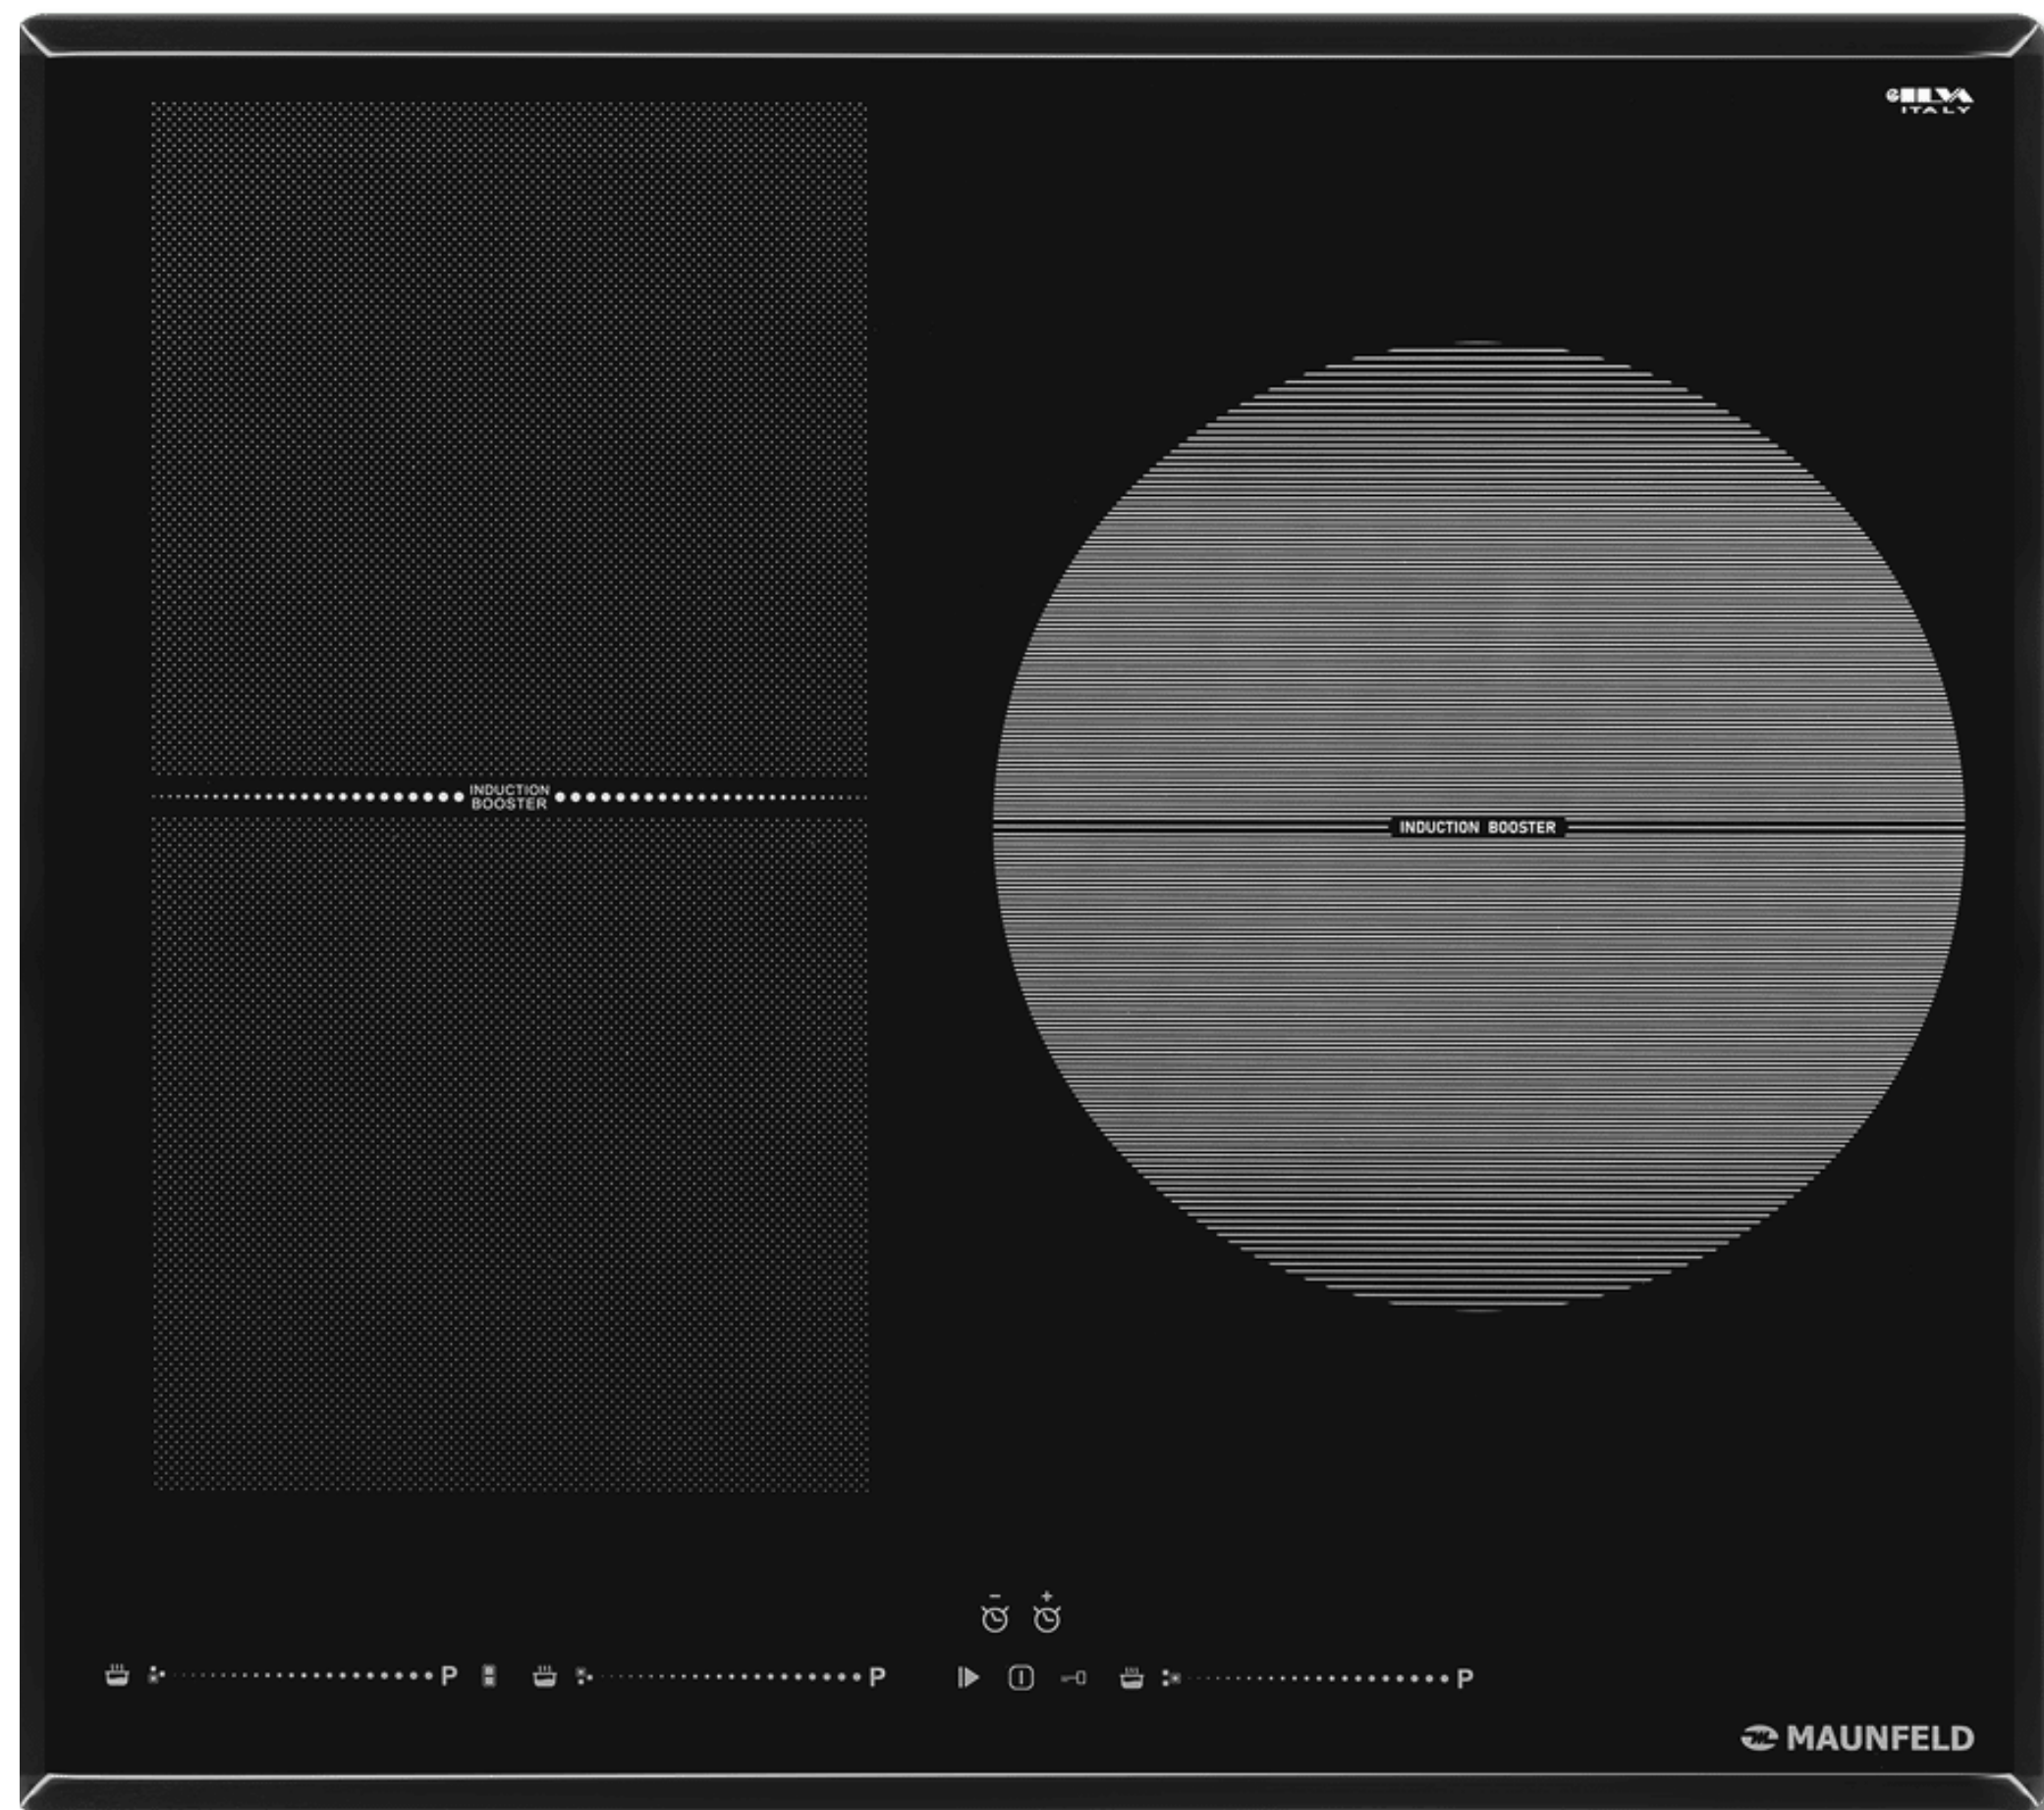

590x60x520

ШxВxГ, мм

7,88 кг

Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




7000 Вт

Максимальная мощность




3

Количество конфорок



2x190,1x280

Диаметр конфорок, мм



1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания




Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI593SFBK LUX

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

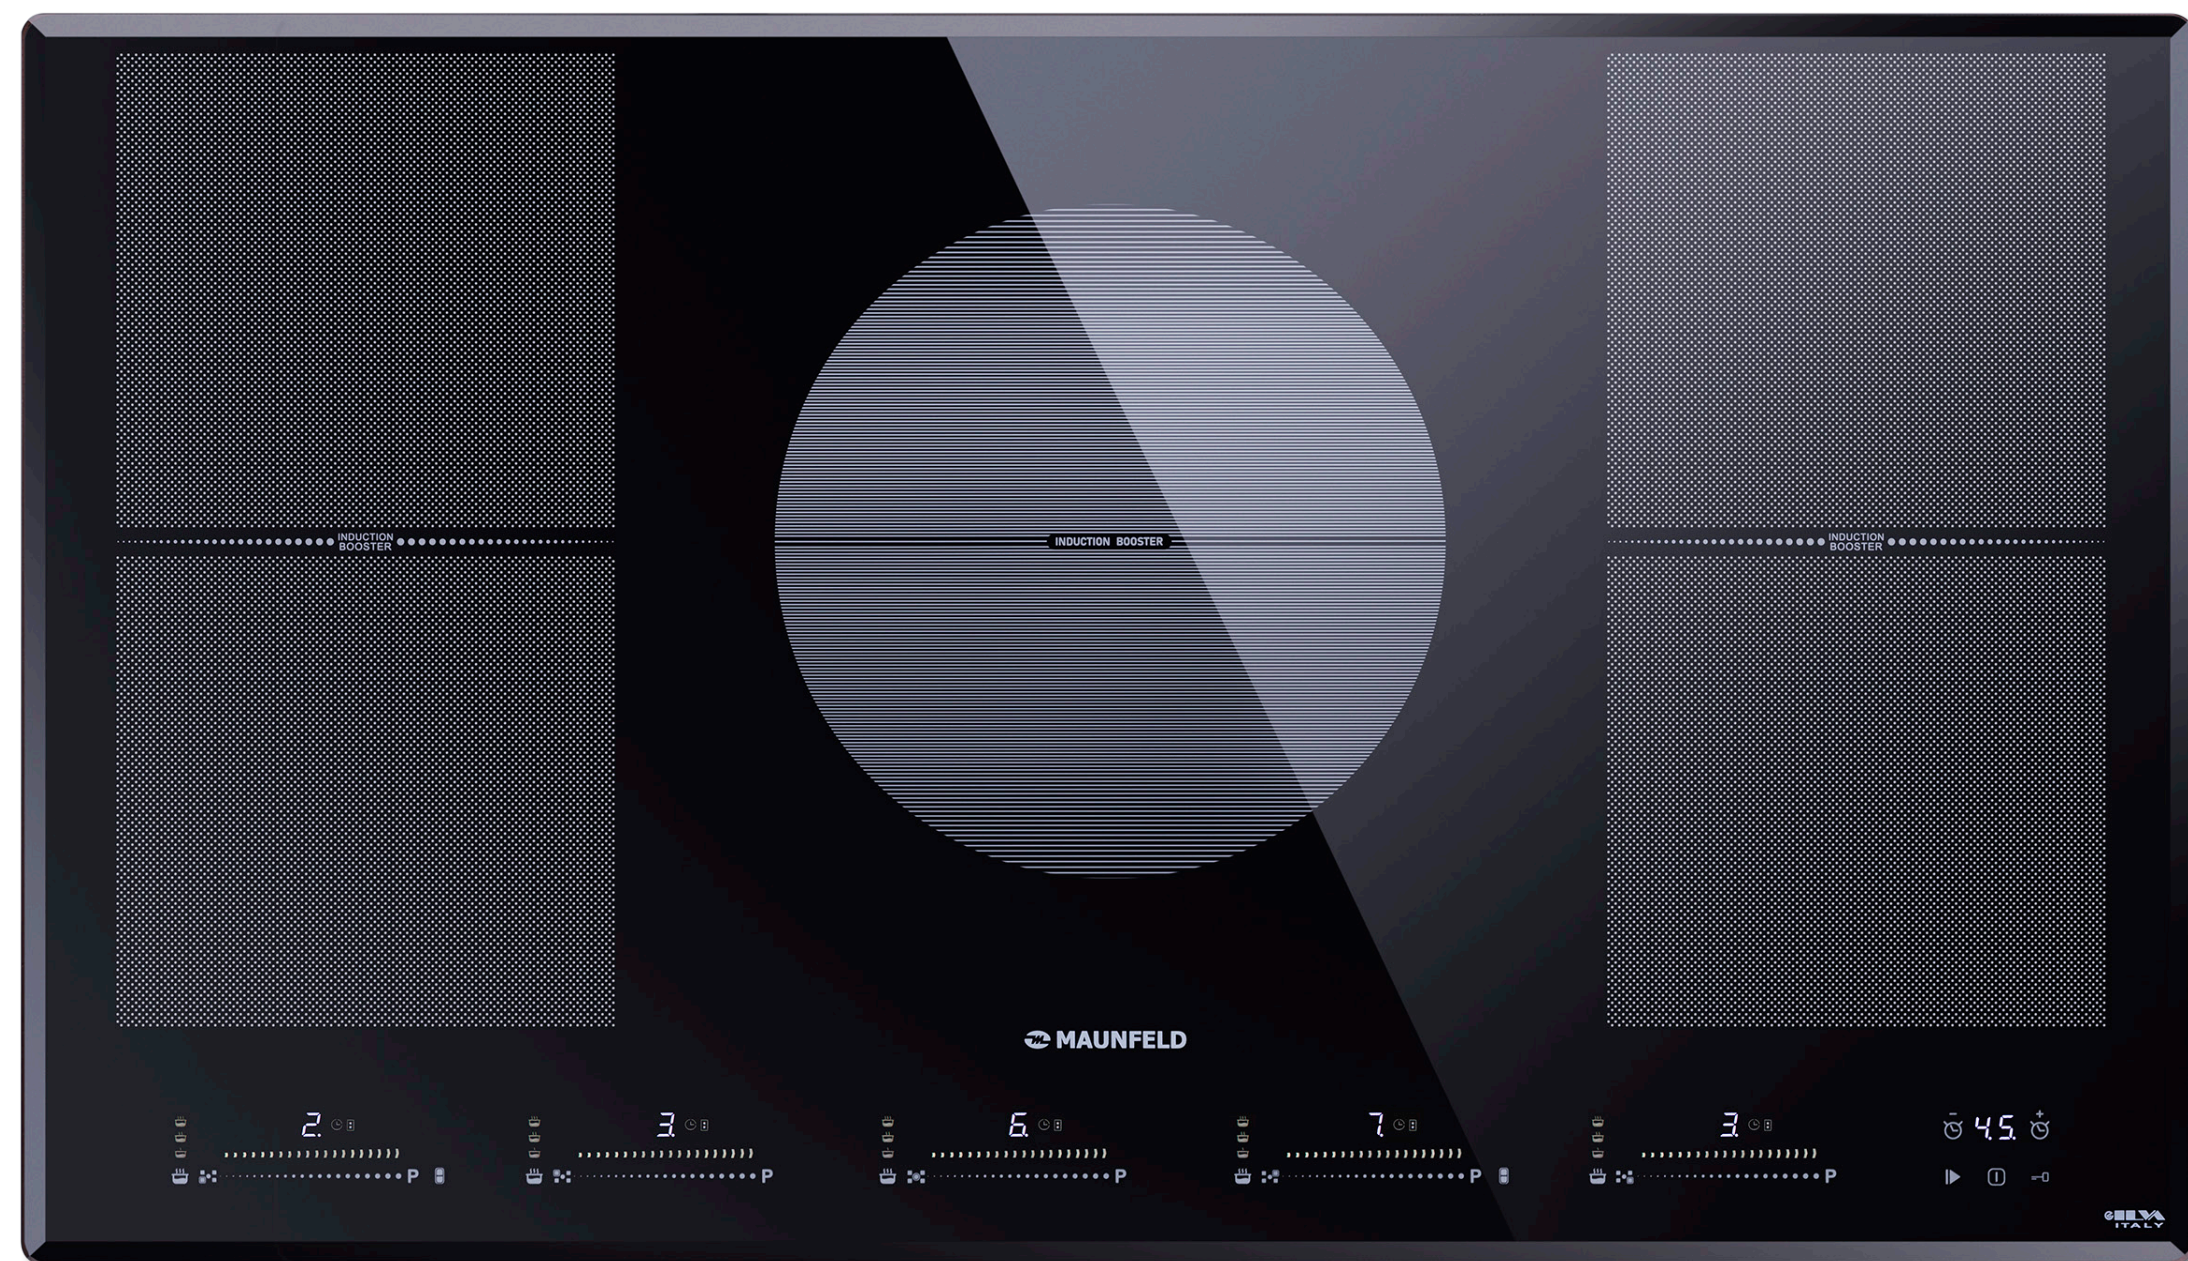

900x60x520


ШxВxГ, мм

15,56 кг


Вес нетто




9000 Вт
Максимальная мощность



5
Количество конфорок



4x190,1x280
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
1x2300 *бустер 3000*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания




Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**
CVI905SFBK LUX

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

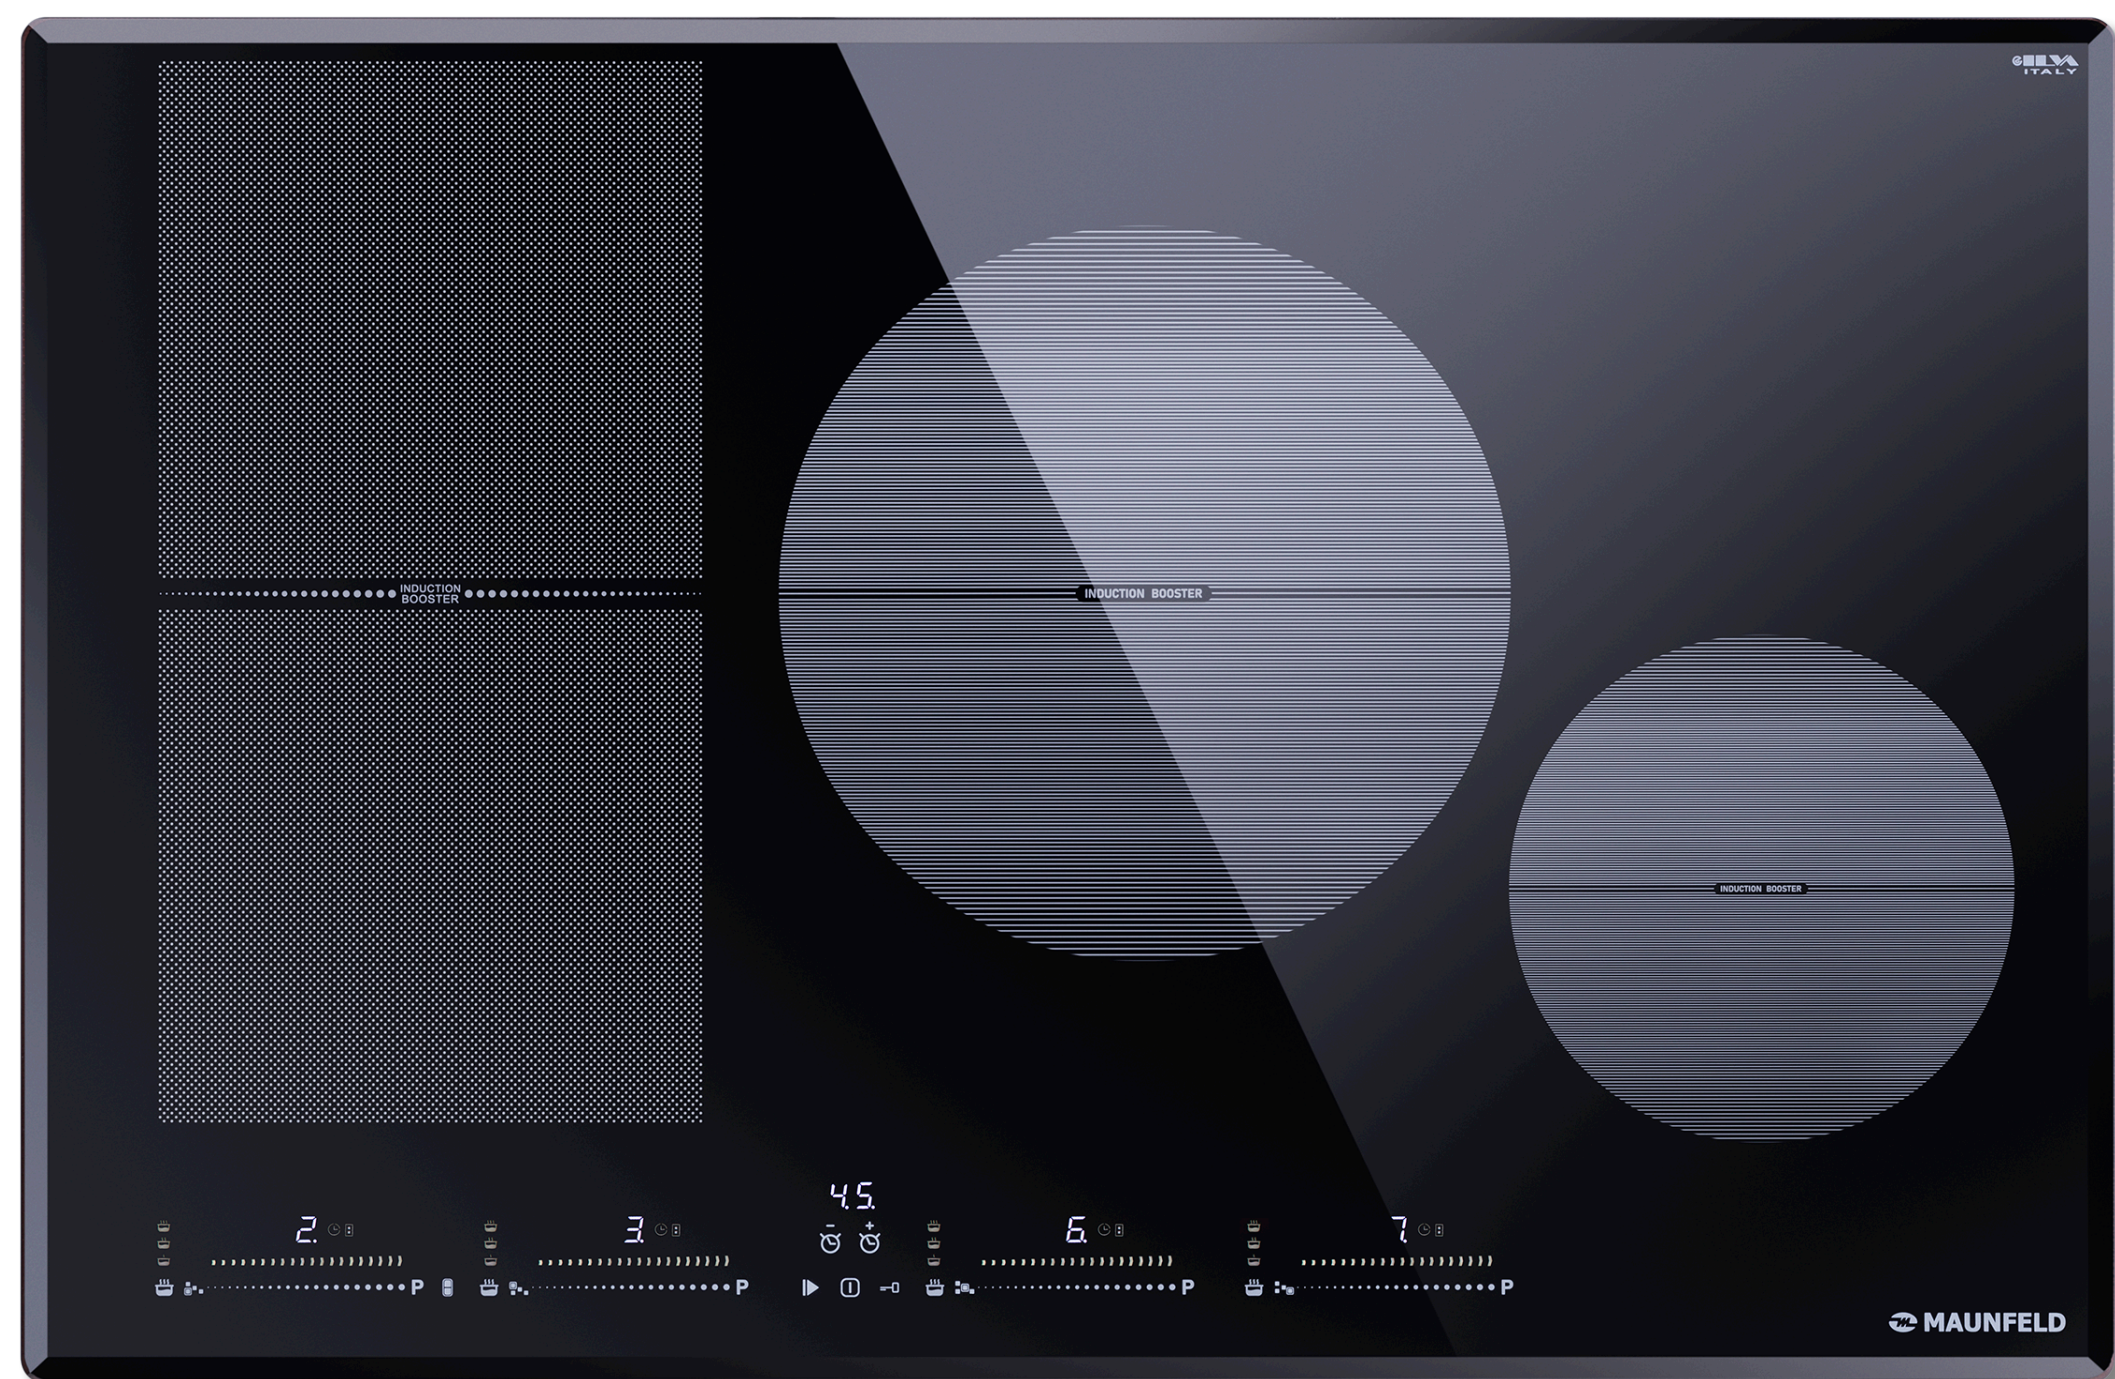

800x60x520

ШxВxГ, мм


12,6 кг

Вес нетто




7200 Вт

Максимальная мощность




4

Количество конфорок



**2x190,1x280
1x160**

Диаметр конфорок, мм



1x1200 *бустер 1500*

1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания




Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**


CVI804SFBK LUX

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

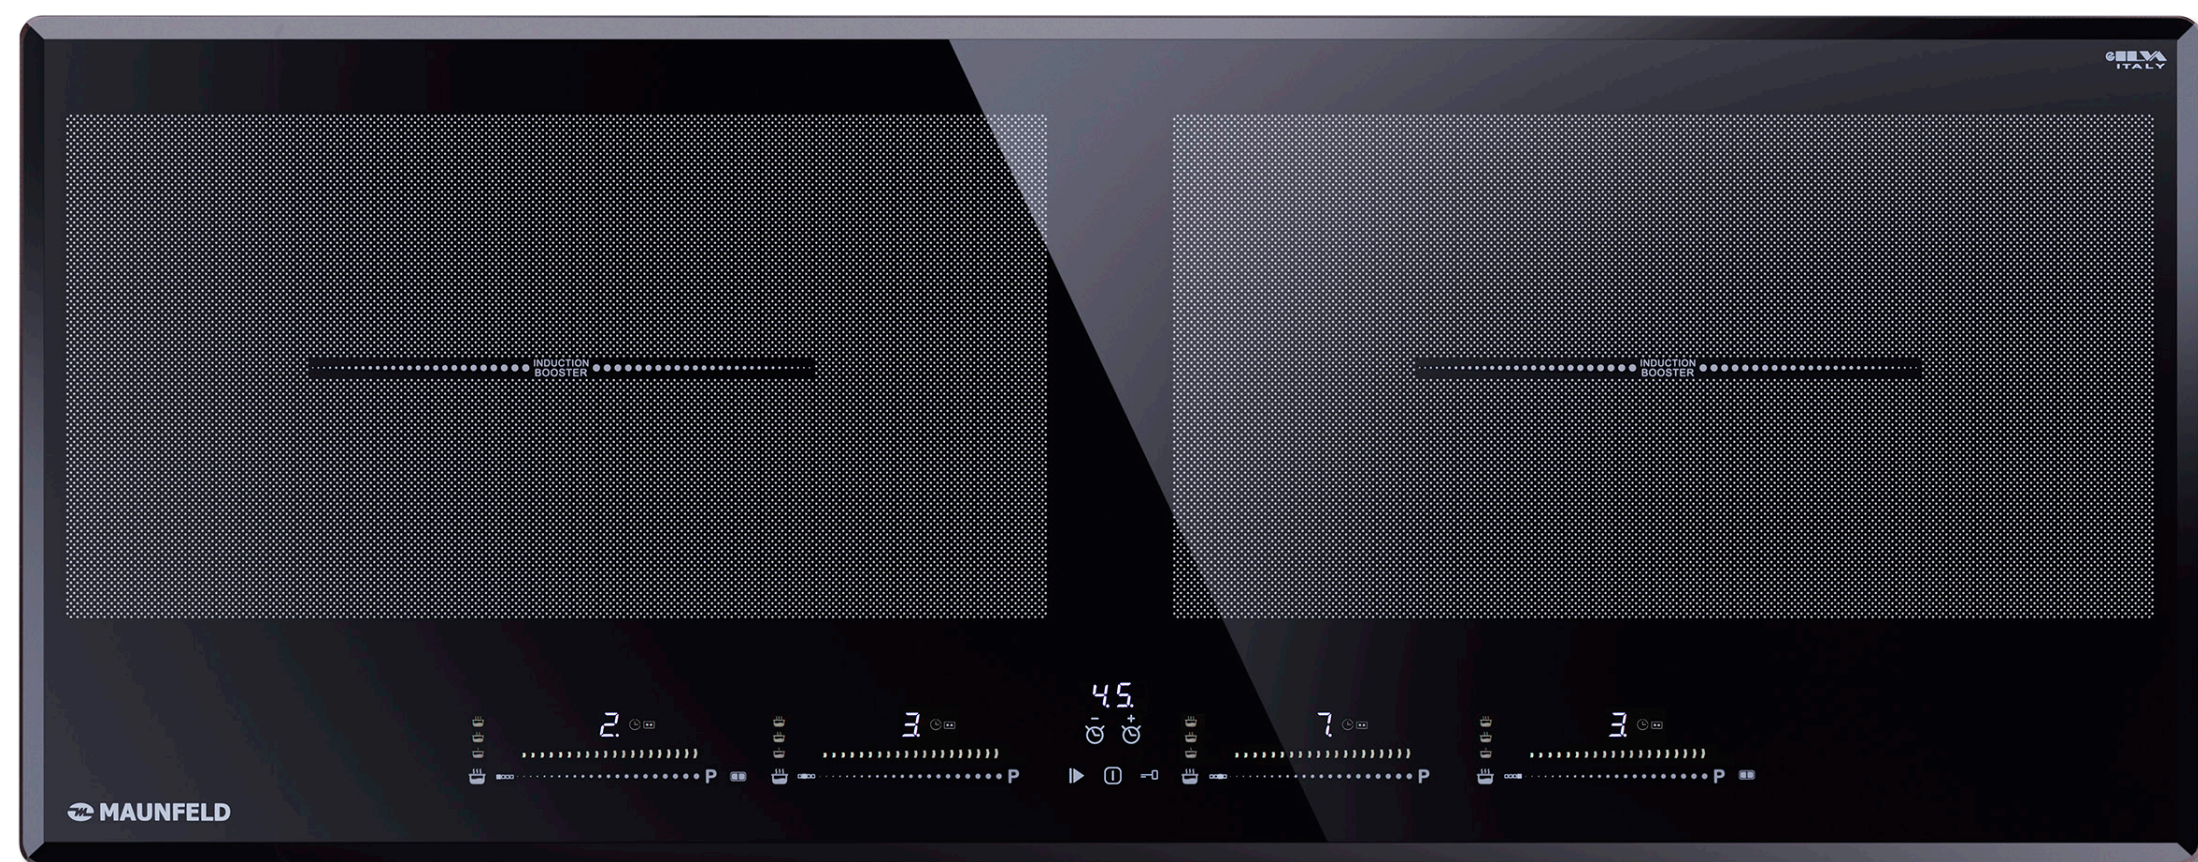


7200 Вт
Максимальная мощность



4
Количество конфорок



4x190
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

900x60x350

ШxВxГ, мм

10,72 кг

Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI904SFLBK LUX

 **MAUNFELD**

Белый

Бежевый

Чёрный



290x61x520

ШxВxГ, мм

4,36 кг

Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




3500 Вт

Максимальная мощность




2

Количество конфорок



190

Диаметр конфорок, мм



1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI292S2FWH LUX / CVI292S2FBG LUX / CVI292S2FBK LUX

 **MAUNFELD**